Casambi | driver | 25W | 250~700mA | max. 54V | NFC

ARTIKELNUMMER: 214-226

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Casambi dimbare led-driver (25 W) met instelbare uitgangsstroom via NFC. Ondersteunt push-dim én Casambi-app. Hoog rendement in een compact ontwerp. Voor professionele binnenverlichting.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 6 – 54
- **Uitgangsstroom (mA):** 250 – 700
- **Uitgangsvermogen (W):** 1,5 – 25
- **Ingangsspanning (V):** 200 – 240
- **Besturingswijze:** Casambi
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

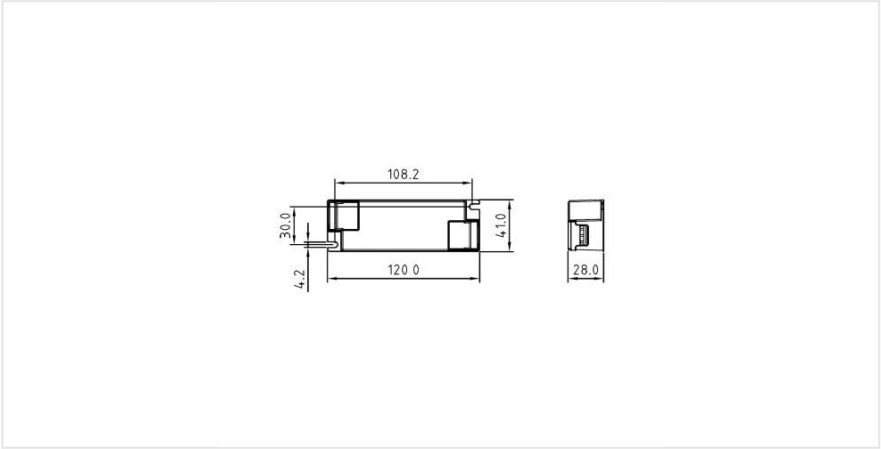
Technische specificaties:

Product naam	Casambi | driver | 25W | 250~700mA | max. 54V | NFC
EAN	8714984952355
Aantal per omdoos	1st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	6 - 54V
Uitgangsstroom	250 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	1.5 - 25W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	120mm
Breedte	41mm
Hoogte	28mm
Opgenomen vermogen	25W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	196 - 264V
Frequentie ingangsspanning	0 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Casambi
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (centrale batterij)
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


108.2
30.0
41.0
120.0
4.2
28.0