Casambi | ontvanger | 230V | 180W | inbouw | push dimmer

ARTIKELNUMMER: 214-218

Bekijk dit product in onze webshop

CASAMBI



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte dimmer met Bluetooth 5.0, push-dim bediening, instelbare helderheidsniveaus en volledige Casambi-integratie – voor flexibele, draadloze lichtregeling in professionele en residentiële toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Geschikt voor toepassing met drukker:** Ja
- **Montagewijze: Inbouw Stuurspanning (V):** 220 – 240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max schakelvermogen LED (W):** 180
- **Besturingswijze:** Casambi


Technische specificaties:

Product naam	Casambi | ontvanger | 230V | 180W | inbouw | push dimmer
EAN	8714984952195
Aantal per omdoos	100st
Kleur	Wit
Aansluitwijze	Schroefklem
Bedieningswijze	Radiografisch
Besturingswijze	Casambi
Montagewijze	Inbouw
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja

Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Nom. spanning	220 - 240V
Stuurspanning	220 - 240V
Min. diepte van de inbouwdoos	23mm
Minimale helderheid instelbaar	Ja
Max. schakelvermogen LED	180W
Lichtwaardegeheugen	Ja
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Aderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



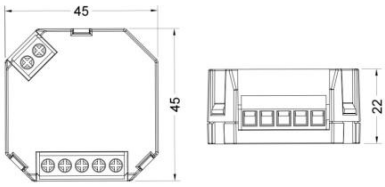

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.