TRONIX guided by light

LED voeding | 12V | 50W | fase-afsnijding | binnen

ARTIKELNUMMER: 215-015

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

12V led-driver met een dimbaar uitgangsvermogen van 12 tot 50 watt. Geschikt voor fase-aansnij en fase-afsnij dimmers en ideaal voor decoratieve en functionele binnenverlichting.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante spanning:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 12
- **Uitgangsvermogen (W):** 12 – 50
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Dimbaar fase-aansnijding:** Ja
- **Ingangsspanning (V):** 220 – 240
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 12V | 50W | fase-afsnijding | binnen
EAN	8714984925786
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	12 - 12V
Uitgangsstroom	1000 - 4160mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	12 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	166mm
Breedte	52mm
Hoogte	34mm
Opgenomen vermogen	50W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	30000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

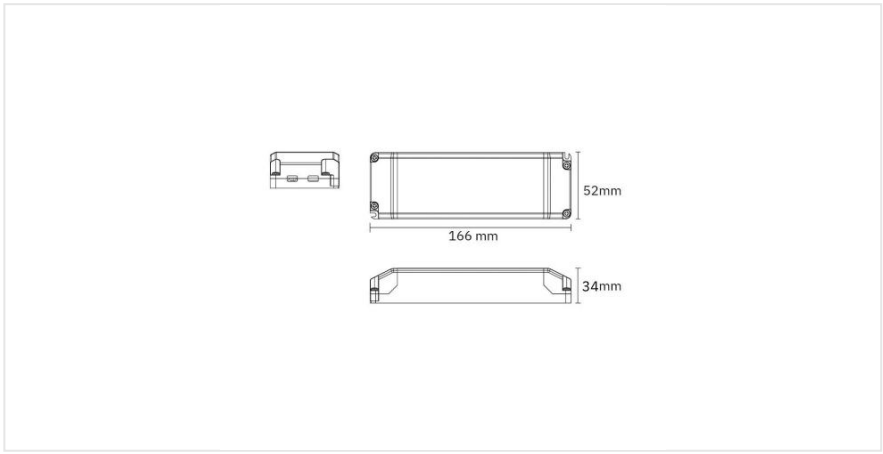

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.