Batten light || 600mm | 10~25W | IP20 | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-305

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Robuust opbouwarmatuur met instelbaar vermogen én kleurtemperatuur. Ideaal voor doorgangsbedrading en flexibel inzetbaar in technische ruimtes, gangen en opslagzones.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Geschikt voor opbouwmontage:** Ja
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5700
- **Lengte (mm):** 600
- **Breedte (mm):** 124
- **Max. systeemvermogen (W):** 25
- **Soort bedrading:** Geschikt voor doorgangsbedrading

Technische specificaties:

Product naam	Batten light || 600mm | 10~25W | IP20 | 3-CCT
EAN	8714984933170
Aantal per omdoos	12st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal	Kunststof
Lengte	60cm
Lengte	600mm
Breedte	124mm
Hoogte/diepte	68mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	232 - 232V
Nom. stroom	43 - 109mA
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	60000h
Max. systeemvermogen	25W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1300 - 3250lm
Specifieke lichtstroom armatuur	130lm/W
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar



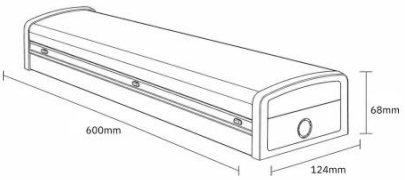

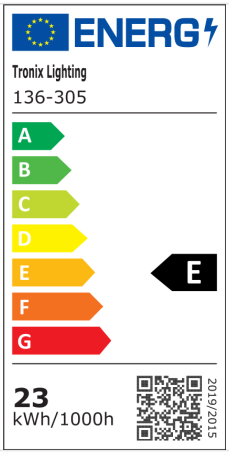

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.