LED voeding | 350mA | 18 watt | flikkervrij | fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 215-380

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze flikkervrije led-driver heeft een maximale output van 18W en 350mA en is uitermate goed geschikt voor gebruik bij verschillende lichtbronnen. Dankzij de aanwezige technieken is deze driver flikkervrij, wat betekent dat (dimbare) verlichting ten alle tijden rustig oogt.

Kenmerken

- Dimbaar op fase af- en aansnijding
- Output spanning van 26 ~ 52 V
- Super compact formaat 120*45*28 mm


Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | 350mA | 18 watt | flikkervrij | fase-afsnijding
EAN	8714984940956
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	26 - 52V
Uitgangsstroom	350 - 350mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	18 - 18W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	120mm
Breedte	45mm
Hoogte	28mm
Opgenomen vermogen	18W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

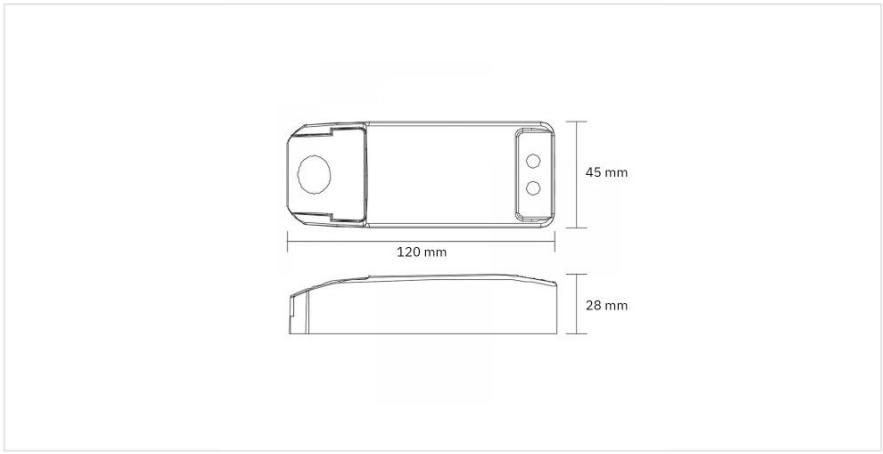

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.