eldoLED ECOdrive EC25CA-E1ZH | 350~700mA | 25W | fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 215-662

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Fase-afsnijd led-driver (25 W) voor compacte spots en downlights.
Vloeiend dimbaar tot 1%, met lage inschakelstroom, hoge power factor en instelbare uitgangsstroom (350/500/550/700 mA) via 4-standen dipswitch.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 20 – 39
- **Uitgangsstroom (mA):** 350 – 700
- **Uitgangsvermogen (W):** 7 – 25,9
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Type aansturing:** Stroomsgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	eldoLED ECOdrive EC25CA-E1ZH | 350~700mA | 25W | fase-afsnijding
EAN	8714984952188
Aantal per omdoos	50st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	20 - 39V
Uitgangsstroom	350 - 700mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	7 - 25W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	150.5mm
Breedte	42.1mm
Hoogte	27.9mm
Opgenomen vermogen	25W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	0 - 50Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Fase afsnijding
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (centrale batterij)
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









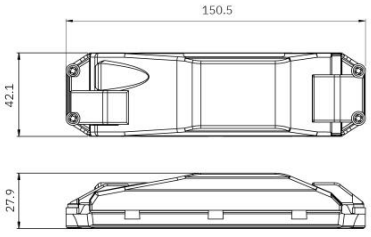

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.