TRONIX guided by light

Floodlight | 100W/150W/200W | 100x60° | 3-CCT | sensor

ARTIKELNUMMER: 146-372

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Veelzijdige 200W led-floodlight met ruim 140 lm/W en IP66-classificatie. Lichtkleur instelbaar op 3000K, 4000K of 5000K. Vermogen instelbaar op 100, 150 of 200W. Voorzien van asymmetrische lens en schakelbare lichtsensor (2 niveaus).

Belangrijkste productkenmerken

- **Max. systeemvermogen (W):** 200
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5000
- **Lichtverdeling:** Asymmetrisch
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Lichtstroom regelbaar:** Standen
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP66
- **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 14572 – 29144

Technische specificaties:

Product naam	Floodlight | 100W/150W/200W | 100x60° | 3-CCT | sensor
EAN	8714984952232
Aantal per omdoos	1st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Schuko stekker
Lengte	474mm
Breedte	410mm
Hoogte/diepte	61mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwhoogte	- - -mm
Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Ja
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Standen
Kleur reflector	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom regelbaar	Standen
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	871 - 871mA
Aantal polen	3

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	138000h
Max. systeemvermogen	200W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	15000 - 30000lm
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W
Vermogensfactor	0.98
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Draaibaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-30 - 50°C


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









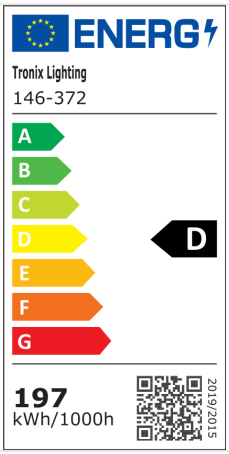

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.