# Floodlight | 150W/225W/300W | 100x60° | 3-CCT | sensor

ARTIKELNUMMER: 146-373

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Veelzijdige 300W led-floodlight met ruim 140 lm/W, IP66-classificatie en asymmetrische 100×60° lens. Instelbaar in lichtkleur (3000K, 4000K of 5000K) en vermogen (100, 150 of 300W). Met schakelbare lichtsensor (2 standen).

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Max. systeemvermogen (W):** 300
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 5000
- **Lichtverdeling:** Asymmetrisch
- **Lichtkleur regelbaar:** Standen
- **Lichtstroom regelbaar:** Standen
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP66
- **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 21858 – 43716

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Floodlight \| 150W/225W/300W \| 100x60° \| 3-CCT \| sensor |
| EAN | 8714984952249 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Aansluitwijze | Schuko stekker |
| Lengte | 500mm |
| Breedte | 436mm |
| Hoogte/diepte | 68mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |


| | |
|---|---|
| Inbouwhoogte | - - -mm |
| Inbouwdiameter | 0 - 0mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Ja |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Kleur reflector | Wit |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 1310 - 1310mA |
| Aantal polen | 3 |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK08 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 138000h |
| Max. systeemvermogen | 300W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 22500 - 45000lm |
| Efficiëntie armatuur | 150 - 150lm/W |
| Vermogensfactor | 0.98 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Reflector | Geen |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -30 - 50°C |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









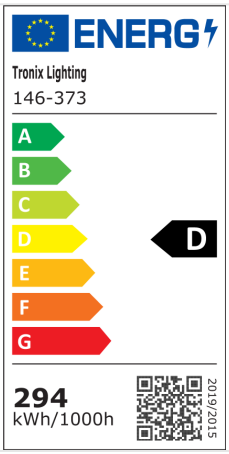
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.