# Floodlight pro || 200W | 120° | warm wit 3000K

ARTIKELNUMMER: 146-340

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

200W floodlight met ruim 130 lm/W efficiëntie en 120° stralingshoek. Voor grootschalige outdoor verlichtingstoepassingen die hoge lichtprestaties vereisen. 30°, 60° of asymmetrische lens optioneel leverbaar.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Max. systeemvermogen (W):** 200
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** IP66
- **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm):** 25.000

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Floodlight pro \|\| 200W \| 120° \| warm wit 3000K |
| EAN | 8714984937048 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Aansluitwijze | Schuko stekker |
| Lengte | 305mm |
| Breedte | 300mm |
| Hoogte/diepte | 70mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | - - -mm |
| Inbouwdiameter | 0 - 0mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 862 - 862mA |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0mm² |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP66 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK08 |
| Max. systeemvermogen | 200W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 28000 - 28000lm |
| Efficiëntie armatuur | 140 - 140lm/W |
| Vermogensfactor | 0.99 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Draaibaar |
| Reflector | Geen |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -30 - 50°C |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












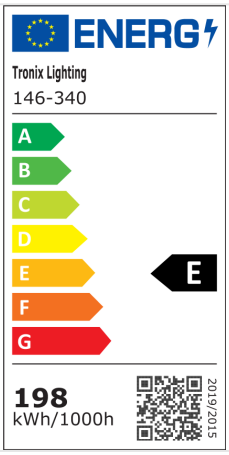


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.