TRONIX guided by light

Grondspot | 145mm | 10,3W | asymmetrisch | 3000K

ARTIKELNUMMER: 140-074

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Discreet in vorm, krachtig in functie: asymmetrisch lichtbeeld, warm wit licht en een duurzame RVS afwerking maken deze grondspots ideaal voor gerichte gevel- of objectverlichting.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Lichtverdeling:** Asymmetrisch
- **Buitendiameter (mm):** 145
- **Inbouwdiameter (mm):** 129
- **Beschermingsgraad (IP):** IP67
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 – 3000
- **Max. systeemvermogen (W):** 10.3

Technische specificaties:

Product naam	Grondspot | 145mm | 10,3W | asymmetrisch | 3000K
EAN	8714984935754
Aantal per omdoos	12st
Dimbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitwijze	Overig
Inbouwlengte	91mm
Inbouwhoogte/diepte	91mm
Inbouwdiameter	129mm
Buitendiameter	145mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	47 - 47mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. oppervlaktetemperatuur	50°C
Max. belasting	100kg
Overrijdbaar	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Richtbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. systeemvermogen	10.3W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	412 - 412lm
Specifieke lichtstroom armatuur	40lm/W
Slagvastheid	IK09
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












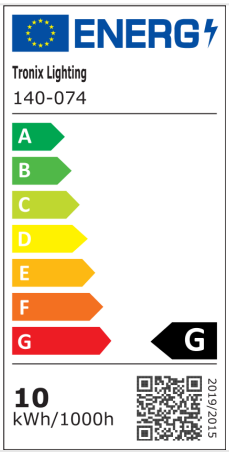

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.