TRONIX guided by light

LED lichtslang || 230V | 44m | WW 3000K

ARTIKELNUMMER: 055-508

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Op zoek naar een vervanger voor de traditionele Lichtslang van Tronix Lighting? Deze lichtslang bestaat uit led, maar komt in de buurt van de traditionele (gloeilamp) lichtslang als het gaat om prijs en de toepassingsopties. Daarnaast is de led versie energiezuiniger, beter bestand tegen schokken en ontwikkeld de led lichtslang minder warmte.

De lichtslang 3000K is speciaal ontwikkeld voor de creatieve lichtbehoefte tijdens kerst. Denk aan het maken van figuren, of als lichtlijn aan een huis tijdens de feestperiode. Daarnaast is deze lichtslang een uitstekende oplossing als het aankomt op verlichting voor de bouwplaats, dankzij de sterke combinatie van de lage prijs, de stevige materiaalkeuze en de grote hoeveelheid licht.

Kenmerken

- Zelfde materiaal en kwaliteit als de Tronix standaard led-lichtslangen
- Energiezuiniger, meer bestand tegen schokken en minder warmte ontwikkeling dan de traditionele (gloeilamp) lichtslang
- Goedkoper dan standaard led-lichtslangen door het gebruik van 24 led’s per meter en de totale lengte van 44 meter. Niet knipbaar.


Technische specificaties:

Product naam	LED lichtslang || 230V	44m	WW 3000K
EAN	8714984941151
Aantal per omdoos	1st
Model	Slang
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 230V
Aantal lichtbronnen per meter	24
Lampvermogen per meter	2.1W
Stralingshoek	360°

Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Ingangsspanning railverlichting	230V
Met bescherming	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	66lm
Totale lengte	44m
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Diameter	13mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	20000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	20.12lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	92.4W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	31.4lm/W
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	2 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	100mm
Lengte aansluitkabel	1.5m

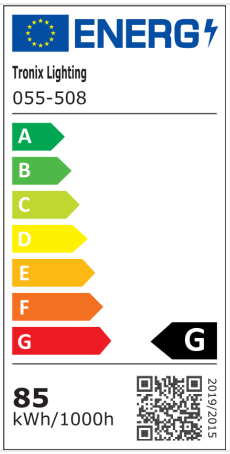

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.