# LED lichtslang | 24V | 30m | verticaal | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 050-010

Bekijk dit product in onze webshop

100% matching colors with proSYSTEM



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V led-lichtslangen van Tronix Lighting zijn enorm populair dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor ze het gehele jaar gebruikt kunnen worden. Lichtslangen zijn ideaal voor het verlichten van locaties, zowel binnen als buiten. Denk hierbij aan terrassen, café's, zwembaden of als accentverlichting bij een bar.

**Kenmerken**

- IP65
- Verticale led-structuur
- 36 DIP led's per meter
- Afknipbaar per 17 cm lichtslang
- Inclusief voedingskabel (gestripte draad)

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED lichtslang \| 24V \| 30m \| verticaal \| 2400K WW+ |
| EAN | 8714984931206 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Model | Slang |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 24V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 36 |
| Lampvermogen per meter | 2.9W |
| Stralingshoek | 360° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V |
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 170mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Zelfklevend | Nee |
| Lichtstroom per meter | 100lm |
| Totale lengte | 30m |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Diameter | 13mm |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 30000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 30.48lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Max. systeemvermogen | 87W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 34.5lm/W |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Kleurtemperatuur | 2400K |
| Garantie | 2 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| Kleinste buigradius | 100mm |
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












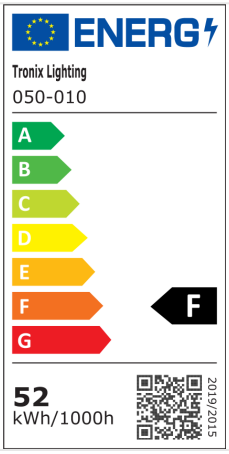


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.