TRONIX guided by light

LED neon flex up/down | 24V | 10m | 60 LED/m | warm wit

ARTIKELNUMMER: 077-058

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorzie een gevel van een heldere neonlijn met behulp van deze set led neon flex up & down. Deze lichtlijn zorgt voor een uniek lichteffect in combinatie met een moderne look, mede mogelijk gemaakt door de oplichtende zijkanten van deze lijn. Een eenheid bestaat uit zes led's (10 cm), worden geleverd inclusief voedingskabel en zijn gemakkelijk te verlengen met diverse verbindingsaccessoires. En wilt u een set led neon flex recht afsnijden? Maak dan gebruik van de speciale kniptang (zie gerelateerde artikelen).

Professionele led neon flex verlichting: Het beste alternatief voor conventionele neonverlichting

led neon flex kenmerkt zich als een flexibel touwlicht van hoge kwaliteit, met de schijnbare looks van traditionele neonverlichting. Dankzij een mix van een laag energieverbruik, lange levensduur en uitzonderlijke flexibiliteit is led neon flex het perfect alternatief voor fluorescerende neonverlichting.

Kenmerken

- SMD5050 led- en PCB-behuizing
- Beschikbaarheid in 6 kleuren en RGB
- Eenvoudig schroefaansluitingssysteem voor maximale vochtbestendigheid IP67
- Dwarsdoorsnede minimale buigingsdiameter: 12cm
- Hitte-, UV-, zoutwater- en oplosmiddel resistent
- Andere afmetingen op aanvraag. Voedingskabel (max 10 meter) wordt aangegoten voor optimale waterbestendigheid (IP67)

Technische specificaties:


Product naam	LED neon flex up/down | 24V | 10m | 60 LED/m | warm wit
EAN	8714984919747
Aantal per omdoos	1st
Model	Slang


Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	108
Lampvermogen per meter	10.5W
Stralingshoek	160°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Zelfklevend	Nee
Lichtstroom per meter	450lm
Totale lengte	10m
Breedte	16mm
Hoogte/diepte	16mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	25000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	137.16lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	105W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	42.9lm/W
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	120mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

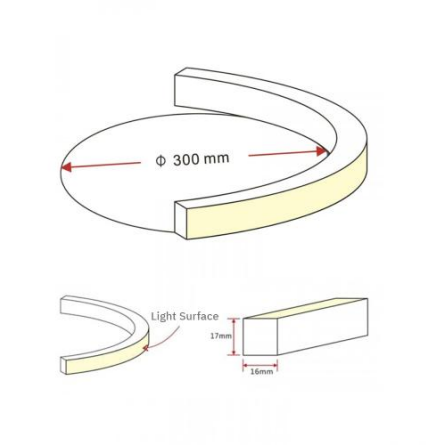

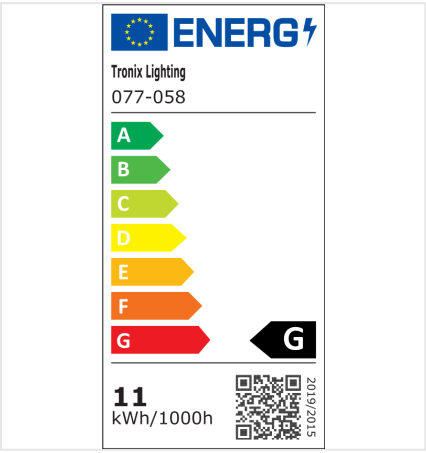

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.