TRONIX guided by light

LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | excl. voeding

ARTIKELNUMMER: 173-002

Bekijk dit product in onze webshop

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze driverloze led-panelen combineren hoge efficiëntie met veelzijdige aansturing. Optioneel leverbaar met diverse dimbare drivers, waaronder fase-afsnijding en DALI, voor maximale controle en prestaties.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Voorschakelapparaat inbegrepen:** Nee
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 22
- **Dimbaar:** Ja
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 145 - 162

Dit paneel wordt geleverd excl. driver en is dus geschikt om dimbaar te maken, hiervoor is het volgende nodig:

Single color:
- Connector set 173-096;
- Triac, Dali, 1-10V of RF dimbare driver (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Tuneable white:
- Connector set 173-095;
- Dali of RF driver die geschikt is voor tuneable white (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | excl. voeding
EAN	8714984946620
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	0 - 650mA
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	38 - 38V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Ja


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Ja
Dimbaar Zigbee	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	4
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Ja
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Ja

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Dimmethode	Optioneel
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

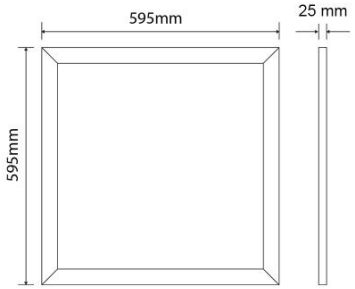

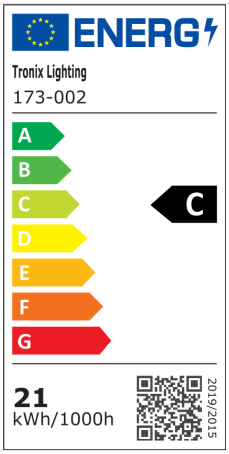

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.