TRONIX guided by light

# LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR<19

ARTIKELNUMMER: 173-005

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel met handmatig instelbare kleurtemperatuur, hoge lichtopbrengst en beschikbaar met of zonder UGR<19 raster. Geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 151

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED paneel \| 60*60 \| 25W \| 3-CCT \| UGR19 |
| EAN | 8714984946774 |
| Aantal per omdoos | 6st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Nom. stroom | 112 - 116mA |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Inbouwlengte | 595mm |
| Inbouwbreedte | 595mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Nom. spanning | 220 - 240V |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lengte | 595mm |
| Breedte | 595mm |
| Hoogte/diepte | 25mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Slagvastheid | IK02 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Indirect |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 60000h |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Max. systeemvermogen | 25W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Vermogensfactor | 0.93 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Inbouwhoogte/diepte | 25mm |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Efficiëntie armatuur | 150 - 150lm/W |
| Dimbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3750 - 3750lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Afmeting | 60x60 cm |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Met aansluitsnoer en stekker | Ja |
| Lengte snoer | 2000mm |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Aansluitwijze | Eurostekker |
| Dimmethode | Niet dimbaar |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 40°C |
| Lengte aansluitkabel | 2000m |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

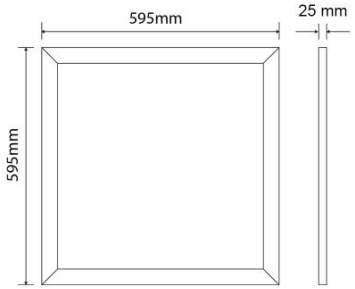

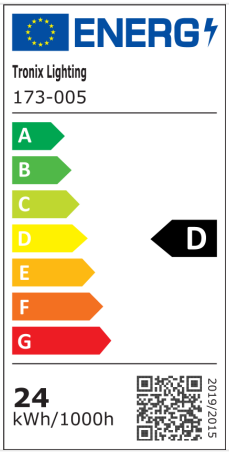
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.