TRONIX guided by light

LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR<19 | excl. voeding

ARTIKELNUMMER: 173-001

Bekijk dit product in onze webshop

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze driverloze led-panelen combineren hoge efficiëntie met veelzijdige aansturing. Optioneel leverbaar met diverse dimbare drivers, waaronder fase-afsnijding en DALI, voor maximale controle en prestaties.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Voorschakelapparaat inbegrepen:** Nee
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Inbouwhoogte/diepte (mm):** 25
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 19
- **Dimbaar:** Ja
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 151

Dit paneel wordt geleverd excl. driver en is dus geschikt om dimbaar te maken, hiervoor is het volgende nodig:

Single color:
- Connector set 173-096;
- Triac, Dali, 1-10V of RF dimbare driver (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Tuneable white:
- Connector set 173-095;
- Dali of RF driver die geschikt is voor tuneable white (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | 60*60 | 25W | 3-CCT | UGR19 | excl. voeding
EAN	8714984946613
Aantal per omdoos	6st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	0 - 650mA
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	38 - 38V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	25mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Ja
Dimbaar Zigbee	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	60000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	25W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	4
Inbouwhoogte/diepte	25mm
Compatible met Casambi	Ja
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Dimmethode	Optioneel
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

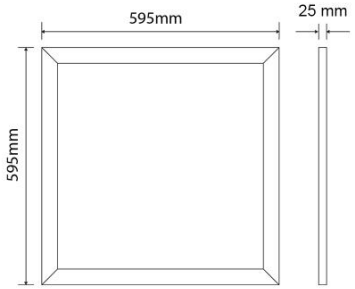

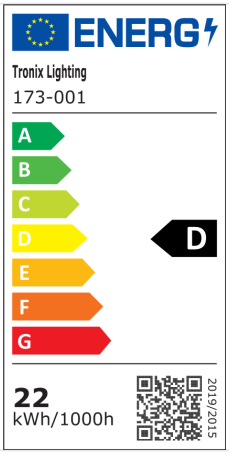

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.