
TRONIX guided by light

LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | wit | excl. voeding

ARTIKELNUMMER: 173-060

Bekijk dit product in onze webshop

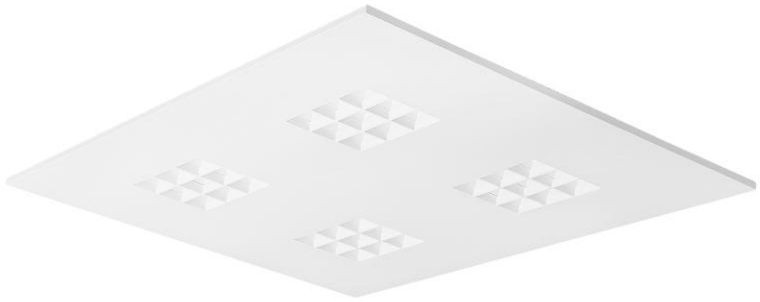

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel met geïntegreerde reflector en lage verblindingswaarde (UGR<17). Geschikt voor Tunable White, zonder driver geleverd. Ideaal voor toepassingen waar lichtcomfort centraal staat.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Voorschakelapparaat inbegrepen:** Nee
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Wit
- **Lichtverdeler:** Reflector
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 17
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 130 - 141

Dit paneel wordt geleverd excl. driver en is dus geschikt om dimbaar te maken, hiervoor is het volgende nodig:

Single color:
- Connector set 173-096;
- Triac, Dali, 1-10V of RF dimbare driver (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Tuneable white:
- Connector set 173-095;
- Dali of RF driver die geschikt is voor tuneable white (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | wit | excl. voeding
EAN	8714984949850
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	700 - 700mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	38 - 38V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	12mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	26W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	12mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Nee


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Dimmethode	Optioneel
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



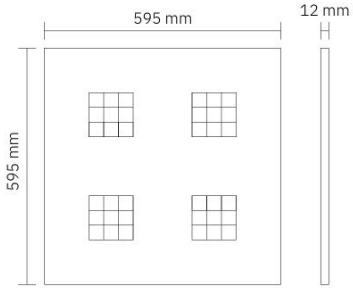

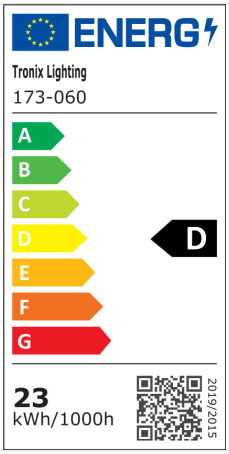

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.