
LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | zwart | excl. voeding

ARTIKELNUMMER: 173-061

Bekijk dit product in onze webshop

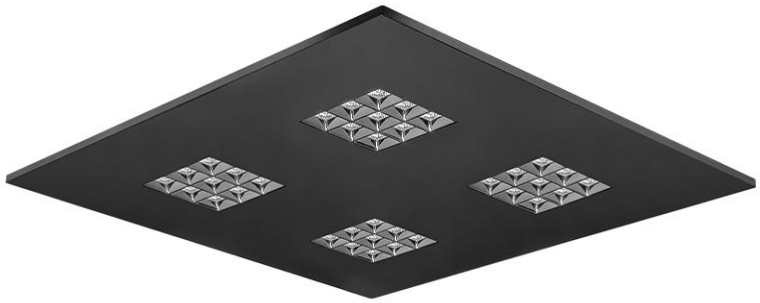

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Efficiënt led-paneel met geïntegreerde reflector en lage verblindingswaarde (UGR<17). Geschikt voor Tunable White, zonder driver geleverd. Ideaal voor toepassingen waar lichtcomfort centraal staat.

Belangrijkste productkenmerken:

- Voorschakelapparaat inbegrepen: Nee
- Kleurtemperatuur (K): 3000 - 5700
- Behuizing: Zwart
- Lichtverdeler: Reflector
- Verblindingsbegrenzing (UGR): 17
- Lichtstroom efficiëntie (lm/W): 139 - 154

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | zwart | excl. voeding
EAN	8714984949867
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	700 - 700mA
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	38 - 38V

Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	12mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Ja
Dimbaar Zigbee	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	26W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	4
Inbouwhoogte/diepte	12mm
Compatible met Casambi	Ja
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Dimmethode	Optioneel


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C





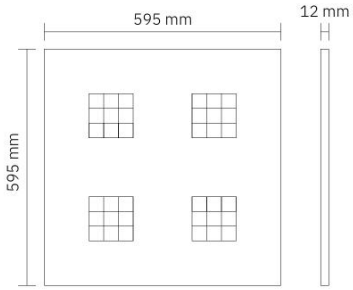

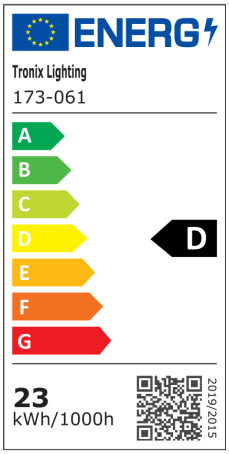

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.