
LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | zwart | GST18i3

ARTIKELNUMMER: 173-065

Bekijk dit product in onze webshop

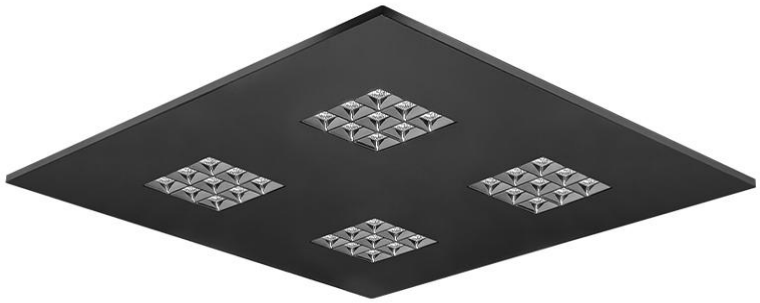

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit veelzijdige led-paneel biedt optimaal lichtcomfort met geïntegreerde reflectoren voor een soepele, uniforme lichtuitvoer. Ideaal voor diverse werk- en leefomgevingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 5700
- **Behuizing:** Zwart
- **Lichtverdeler:** Reflector
- **Aansluitwijze:** Stekker
- **Verblindingsbegrenzing (UGR):** 17
- **Lichtstroom efficiëntie (lm/W):** 139 - 155

Dit paneel wordt geleverd excl. driver en is dus geschikt om dimbaar te maken, hiervoor is het volgende nodig:

Single color:
- Connector set 173-096;
- Triac, Dali, 1-10V of RF dimbare driver (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Tuneable white:
- Connector set 173-095;
- Dali of RF driver die geschikt is voor tuneable white (zie gerelateerde producten, ingesteld op 650mA);
- Eurostekker of GST-stekker.

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | reflector | 60*60 | 3-CCT | zwart | GST18i3
EAN	8714984950764
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	112 - 112mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	12mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct/indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	26W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.93
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	12mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	150 - 150lm/W


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3750 - 3750lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	300mm
Aansluitwijze	GST18i3
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Lengte aansluitkabel	300m

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





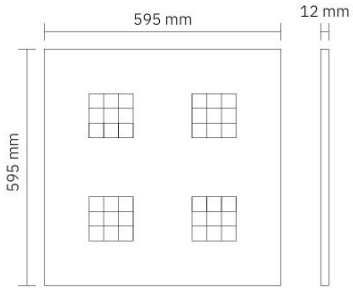

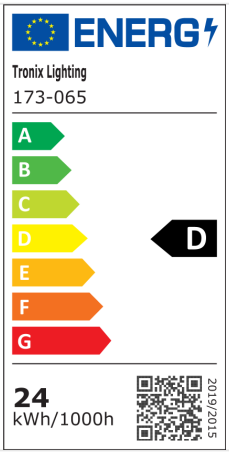

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.