
LED paneel | reflector | 60x60 | 3-CCT | wit frame | UGR<17

ARTIKELNUMMER: 174-270

Bekijk dit product in onze webshop

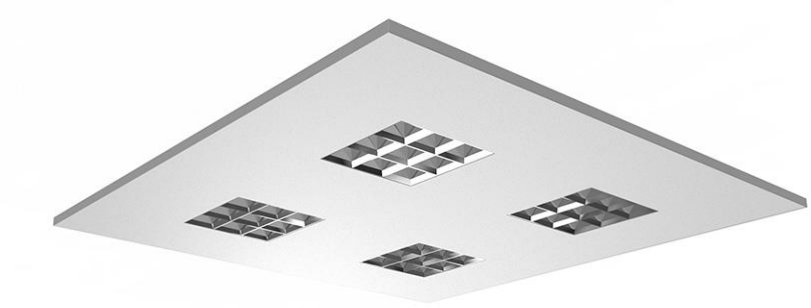

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit led paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 60x60 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten). Door het egale, zachte en flikkervrije licht dat het led paneel verspreidt, zijn panelen bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren en winkels, maar denk ook aan binnenverlichting van scholen en andere publieke ruimtes.

Kenmerken

- Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer
- Flikkervrij (1%)
- Plug&Play d.m.v. aansluitsnoer en eurostekker
- Hoge lichtefficiëntie van >130 Lm/W bij 3000K en >140 Lm/W bij 4000K of 5700K
- 5 jaar garantie
- Zeer lage UGR<17 waarde voor minder lichthinder en hoge productiviteit
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K

Technische specificaties:

Product naam	LED paneel | reflector | 60x60 | 3-CCT | wit frame | UGR17
EAN	8714984924383
Aantal per omdoos	5st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. stroom	117 - 117mA
Spanningstype	AC

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Inbouwlengte	595mm
Inbouwbreedte	595mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	595mm
Breedte	595mm
Hoogte/diepte	16mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK02
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede	Direct/indirect


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	83000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	27W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Inbouwhoogte/diepte	16mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	133 - 146lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3687 - 3875lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Met bevestigingsmateriaal	Ja
Afmeting	60x60 cm
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 5700K
Met aansluitsnoer en stekker	Ja
Lengte snoer	2000mm
Aansluitwijze	Eurostekker
Dimmethode	Niet dimbaar
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C
Lengte aansluitkabel	2000m


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







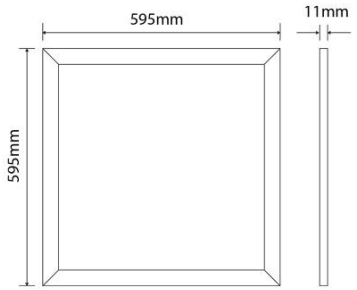

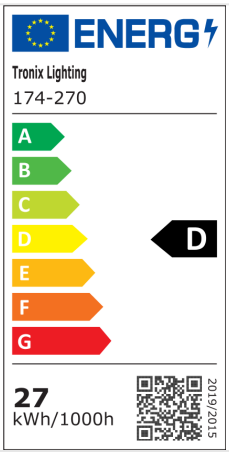

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.