LED spot | 50mm | 700mA | 12W | alu | dim to warm

ARTIKELNUMMER: 148-169

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte dim-to-warm LED spotmodule Ø50 mm. Dimt van 3000K naar 2000K voor een warme halogeensfeer met krachtige lichtoutput.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 700
- **Max. systeemvermogen (W):** 12
- **Kleurtemperatuur (K):** 2000 - 3000
- **Kleur behuizing:** Aluminium
- **Buitendiameter (mm):** 49,5

Technische specificaties:

Product naam	LED spot | 50mm | 700mA | 12W | alu | dim to warm
EAN	8714984940536
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte	74mm
Buitendiameter	49.5mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	72 - -mm
Inbouwdiameter	46 - 46mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Kleurtemperatuur	Dim To Warm
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	17 - 17V
Nom. stroom	0 - 350mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	12W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 960lm
Efficiëntie armatuur	80 - 80lm/W
Vermogensfactor	1
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Ja
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 22
Type aansturing	Stroomgestuurd

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





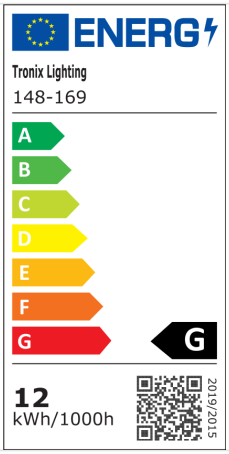

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.