TRONIX guided by light

# LED spot | downlight | 700mA | 2,5W | wit | 6500K

ARTIKELNUMMER: 148-170

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte LED spotmodule 2,5W met constante stroom tot 700 mA. Ideaal voor subtiele en gerichte verlichting in hoogwaardige interieurs en overkappingen. Leverbaar in verschillende lichtkleuren en afwerkingen, passend bij uiteenlopende toepassingen.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 700
- **Max. systeemvermogen (W):** 2,5
- **Kleurtemperatuur (K):** 6500
- **Kleur behuizing:** Wit
- **Inbouwdiameter (mm):** 44 – 45

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | LED spot \| downlight \| 700mA \| 2,5W \| wit \| 6500K |
| EAN | 8714984941991 |
| Aantal per omdoos | 100st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Hoogte/diepte | 31mm |
| Buitendiameter | 50mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | 27.5 - -mm |
| Inbouwdiameter | 43 - 43mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Ja |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur | 6500K |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | DC |
| Nom. spanning | 3.5 - 3.5V |
| Nom. stroom | 0 - 700mA |
| Aantal polen | 2 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Focuslens |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.3 - 0.3mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP44 |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 2.5W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 0 - 225lm |
| Efficiëntie armatuur | 90 - 90lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Reflector | Geen |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 25 |
| Type aansturing | Stroomgestuurd |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







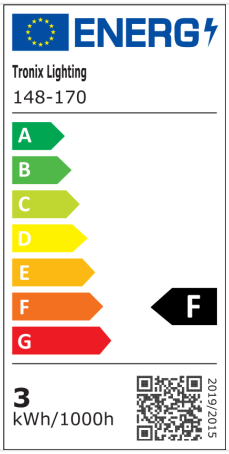
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.