TRONIX guided by light

LED spot | veranda | 350mA | 3,3W | alu | 2700K

ARTIKELNUMMER: 148-122

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Compacte en stijlvolle led-spotmodule van 3,3W met reflector voor vaste montage in veranda's en overstekken. Leverbaar in verschillende lichtkleuren en behuizingskleuren voor een subtiele, sfeervolle afwerking.

Belangrijkste productkenmerken

- **Nom. stroom (mA):** 0 - 350
- **Max. systeemvermogen (W):** 3,3
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Kleur behuizing:** Aluminium
- **Inbouwdiameter (mm):** 33,5 – 37

Technische specificaties:

Product naam	LED spot | veranda | 350mA | 3,3W | alu | 2700K
EAN	8714984942196
Aantal per omdoos	100st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Hoogte/diepte	31mm
Buitendiameter	42mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	31 - -mm
Inbouwdiameter	33.6 - 33.6mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur	2700K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	9.4 - 9.4V
Nom. stroom	0 - 350mA
Aantal polen	2
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.3 - 0.3mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Geanodiseerd/geëloxeerd
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Max. systeemvermogen	3.3W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	0 - 230lm
Efficiëntie armatuur	70 - 70lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Ja
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Hoogglans
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
UGR level (Unified Glare Rating)	= 25
Type aansturing	Stroomgestuurd

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







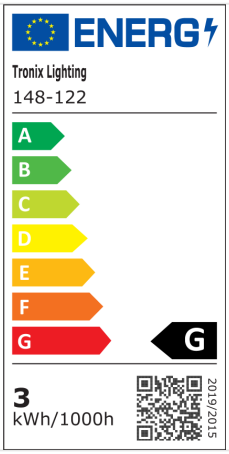

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.