
TRONIX guided by light

LED strip || 12V | 42LED/m S-type | 5m | IP20 | RGB

ARTIKELNUMMER: 127-081

Bekijk dit product in onze webshop

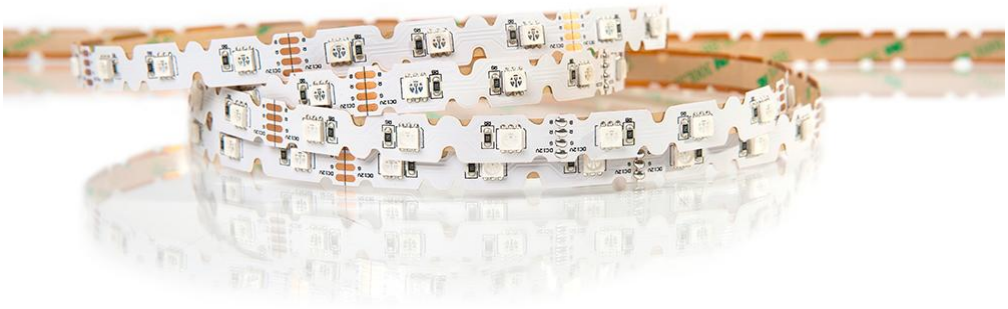

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zig-zag buigbare RGB led-strip, geschikt voor het maken van vormen als logo’s en letters. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip || 12V	42LED/m S-type	5m	IP20	RGB
EAN	8714984921771
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 12V
Aantal lichtbronnen per meter	42
Lampvermogen per meter	10W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	12V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	71.4mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	440lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	RGB
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	134.11lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	50W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	44lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	4
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	RGB
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.