LED strip || 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP20 | 2100K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-049

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V flexibele led-strip (12 led's = 100 mm) met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:


Product naam	LED strip || 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP20 | 2100K | CRI>90
EAN	8714984912236
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	9.6W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm


Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	591lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	180.14lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	48W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	61.6lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2100K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Kleinste buigradius	50mm



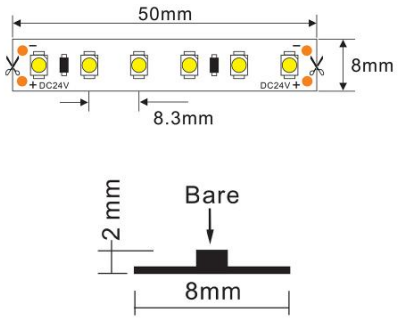

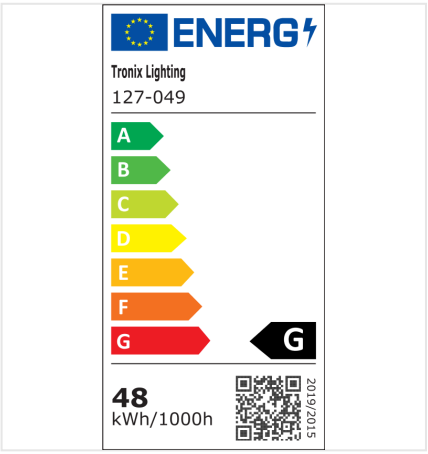

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.