TRONIX guided by light

LED strip || 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP52 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-059

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V ledstrip met 120 stuks 3528 leds per meter. Rustige lichtverdeling, stabiele prestaties en breed inzetbaar voor professionele toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 120
- **Lampvermogen per meter (W):** 9,6
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 8
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 50
- **Beschermingsgraad (IP):** IP52
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 610

Technische specificaties:


Product naam	LED strip || 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP52 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984910638
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	9.6W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Ja
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP52
Zelfklevend	Ja


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtstroom per meter	680lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2.3mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	207.26lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	48W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	71lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



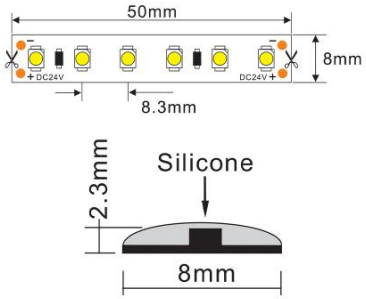

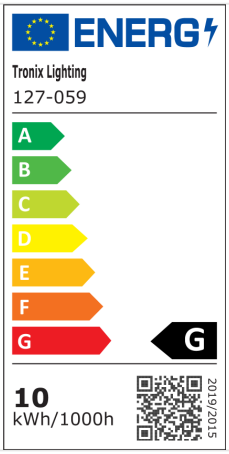

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.