TRONIX guided by light

LED strip || 24V | 120LED/m 5630 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-090

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V flexibele led-strip (12 led's = 100 mm) met een dubbele rij led's voor extra lichtopbrengst. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Kenmerken

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:


Product naam	LED strip || 24V | 120LED/m 5630 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984916388
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	28.8W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	8.3mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	2358lm
Totale lengte	5m


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Breedte	15mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	718.72lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	144W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	81.9lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Type voeding	Netvoeding
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





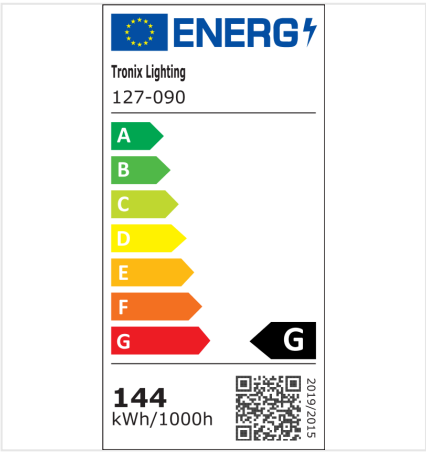

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.