TRONIX guided by light

LED strip || 24V | 120LED/m side | 5m | IP20 | 6000K

ARTIKELNUMMER: 127-077

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Led-strip met led's aan de zijkant voor verticale lichtopbrengst. Bij ronde toepassingen als ronde koven, schijnt het licht van deze led strip naar boven of onder. Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- 12 led's = 100 mm
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer


Technische specificaties:


Product naam	LED strip || 24V | 120LED/m side | 5m | IP20 | 6000K
EAN	8714984921658
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	12W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee


Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1200lm
Totale lengte	5m
Breedte	8mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	365.76lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	60W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	100lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	6000K
Garantie	3 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

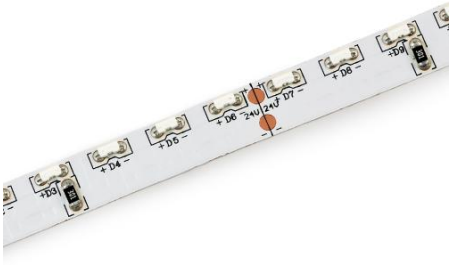



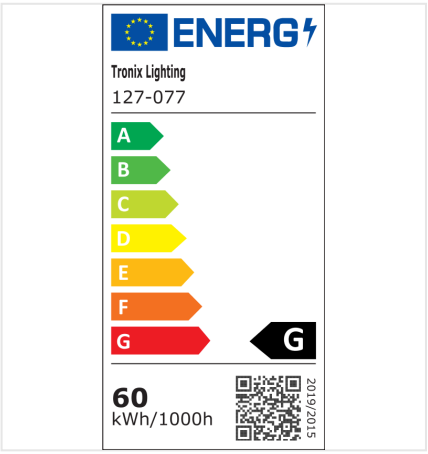

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.