LED strip || 24V | 180LED/m 3528 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-094

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige 24V ledstrip met 180 stuks 3528 leds per meter. Strak, gelijkmatig lichtbeeld met stabiele prestaties voor zichtbare en indirecte toepassingen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 14,4
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 33,3
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 883

Technische specificaties:

Product naam	LED strip || 24V | 180LED/m 3528 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984927421
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	180
Lampvermogen per meter	14.4W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	33mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	966lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	294.44lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	72W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	67lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.












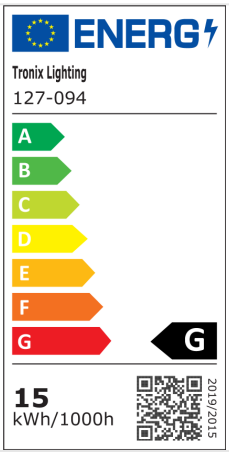

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.