LED strip | 24V | 240LED/m 2010 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>95

ARTIKELNUMMER: 127-183

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogwaardige 24V ledstrip met 240 leds per meter (2010 SMD). Grote lichtopbrengst, rustig lichtbeeld, kleine sectiemaat en maximale flexibiliteit voor projecten op maat.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 240
- **Lampvermogen per meter (W):** 19,2
- **Kleurtemperatuur (K):** 2700
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 25
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 1524

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | 24V | 240LED/m 2010 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>95
EAN	8714984935860
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	240
Lampvermogen per meter	19.2W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	25mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1530lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	466.34lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	96W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









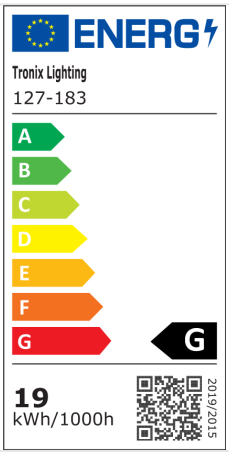

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.