LED strip | 24V | 240LED/m 2010 | 5m | IP20 | 3000K | CRI>95

ARTIKELNUMMER: 127-182

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogwaardige 24V ledstrip met 240 leds per meter (2010 SMD). Grote lichtopbrengst, rustig lichtbeeld, kleine sectiemaat en maximale flexibiliteit voor projecten op maat.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 240
- **Lampvermogen per meter (W):** 19,2
- **Kleurtemperatuur (K):** 3000
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 25
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 1770

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | 24V | 240LED/m 2010 | 5m | IP20 | 3000K | CRI>95
EAN	8714984935853
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	240
Lampvermogen per meter	19.2W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	25mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20


Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1680lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.4mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	512.06lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	96W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	86lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









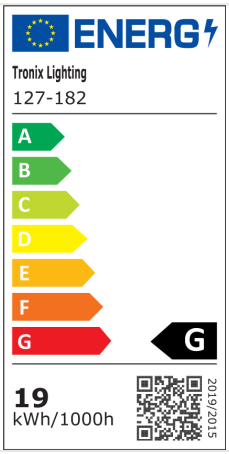

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.