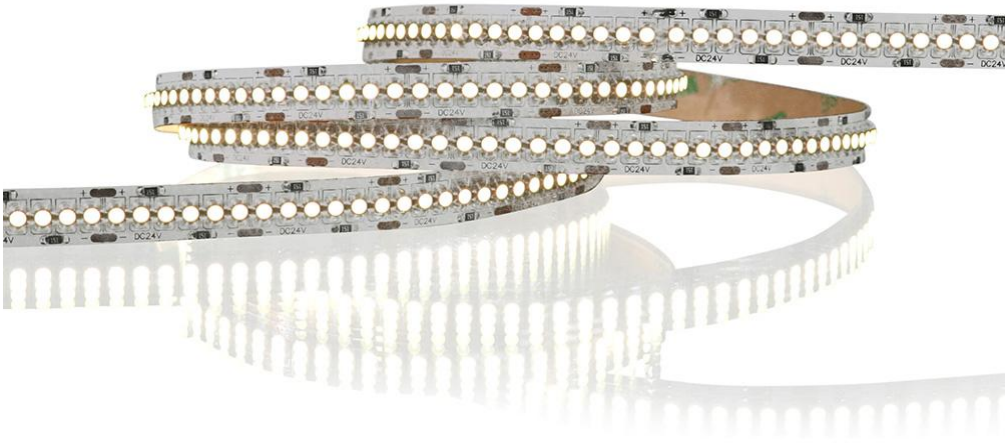
# LED strip || 24V | 240LED/m 3528 | 5m | IP20 | 4000K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-073

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V flexibele led-strip (24 led's  = 100 mm) met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

**Kenmerken**

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | LED strip \|\| 24V \| 240LED/m 3528 \| 5m \| IP20 \| 4000K \| CRI>90 |
| EAN | 8714984913103 |
| Aantal per omdoos | 25st |
| Model | Strip |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lampspanning | 0 - 24V |
| Aantal lichtbronnen per meter | 240 |
| Lampvermogen per meter | 19.2W |
| Stralingshoek | 120° |
| Spanningstype | DC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 24V |
| Met bescherming | Nee |
| Lengte van de enkele secties | 25mm |

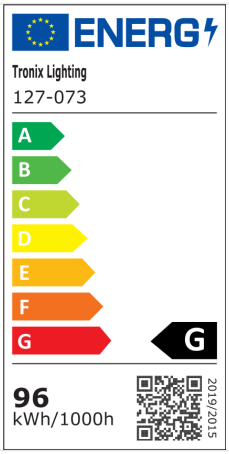
| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Zelfklevend | Ja |
| Lichtstroom per meter | 1200lm |
| Totale lengte | 5m |
| Breedte | 10mm |
| Hoogte/diepte | 2mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor dimmer | Ja |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 54000h |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Lichtstroom per voet | 365.76lm |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Led type | SMD |
| Max. systeemvermogen | 96W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 62.5lm/W |
| Vermogensfactor | 1 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 2.5mm² |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Garantie | 3 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 50°C |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Kleinste buigradius | 50mm |




17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.