LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGBTW 5in1

ARTIKELNUMMER: 127-085

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

RGBTW ledstrip met 60 leds per meter voor dynamisch kleurlicht en instelbaar wit (2400K–6000K). Compatibel met Zigbee, DALI, RF, Casambi en DMX-aansturing.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 60
- **Lampvermogen per meter (W):** 19,2
- **Kleurtemperatuur (K):** 2400 - 6000
- **Breedte (mm):** 12
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 100
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtkleur:** Meerkleurig

Technische specificaties:


Product naam	LED strip | 24V | 60LED/m 5050 | 5m | IP20 | RGBTW 5in1
EAN	8714984940574
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	60
Lampvermogen per meter	19.2W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	100mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	327lm
Totale lengte	5m
Breedte	12mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Meerkleurig
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	99.67lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	96W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	88lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	6
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	RGBTW
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





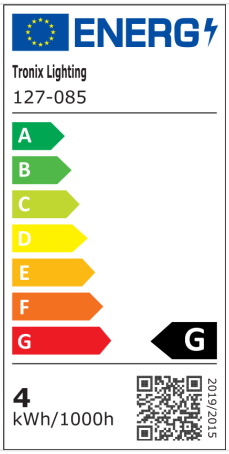

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.