LED strip CC || 120LED/m 2835 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>90

ARTIKELNUMMER: 127-117

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Constant current (door gebruik van spanningsregelaars) led-strip voor gebruik binnenshuis, voor lengtes tot 20 meter met voeding aan één zijde. met 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- 12 led's = 100 mm
- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip CC || 120LED/m 2835 | 5m | IP20 | 2700K | CRI>90
EAN	8714984927506
Aantal per omdoos	1st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	24W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V

Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	50mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	2098lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	639.35lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	120W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	87.4lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	2700K


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm









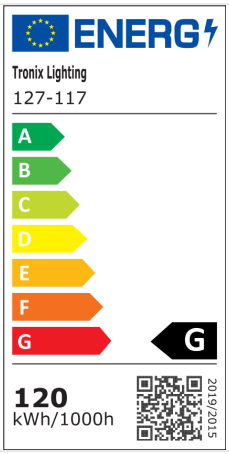

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.