TRONIX guided by light

LED strip | COB 576LED/m | 15W/m | IP20 | TW 2200~6000K

ARTIKELNUMMER: 127-129

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

COB Tunable White ledstrip met instelbaar wit van 2200K tot 6000K. Egale lichtlijn, 27,8 mm sectielengte en geschikt voor professionele binnenverlichting.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Stralingshoek (°):** 180
- **Lampvermogen per meter (W):** 15
- **Kleurtemperatuur (K):** 2200 - 6000
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 27,8
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (lm):** 1525

Technische specificaties:

Product naam	LED strip | COB 576LED/m | 15W/m | IP20 | TW 2200~6000K
EAN	8714984940062
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	576
Lampvermogen per meter	15W
Stralingshoek	180°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	27.8mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1340lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	408.43lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	COB
Max. systeemvermogen	75W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	Tuneable White
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	10mm


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









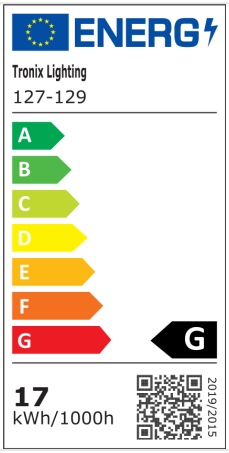

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.