TRONIX guided by light

LED strip DTW | 224LED/m 2216 | 5m | IP20 | 1800~3000K

ARTIKELNUMMER: 127-138

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dim-to-Warm ledstrip met 224 leds per meter en natuurlijk verloop van 3000K naar 1800K. PWM-dimming (<2000 Hz) vereist voor correct dimgedrag en soepele kleurverschuiving.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal lichtbronnen per meter:** 224
- **Lampvermogen per meter (W):** 18
- **Kleurtemperatuur (K):** 1800 – 3000
- **Breedte (mm):** 10
- **Lengte van de enkele secties (mm):** 62,5
- **Beschermingsgraad (IP):** IP20
- **Lichtstroom per meter (Lm):** 1389

Technische specificaties:

Product naam	LED strip DTW | 224LED/m 2216 | 5m | IP20 | 1800~3000K
EAN	8714984927568
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	224
Lampvermogen per meter	18W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee
Lengte van de enkele secties	62.5mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1380lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom per voet	420.62lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	90W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	3
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	Dim To Warm
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.















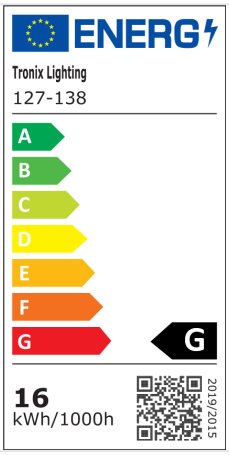

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.