LED strip per 1 LED knipbaar || 120LED/m 2835 | 5m | IP20 | 3000K

ARTIKELNUMMER: 127-131

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

24V flexibele led-strip met mogelijkheid tot extra kort af te knippen (per 8,3 mm). Inclusief 3M dubbelzijdige tape aan de achterkant voor eenvoudige installatie.

Maximaal 5 meter led-strip in één lengte. Meerdere lengtes op één voeding aansluiten? Kies dan voor losse led-strips van maximaal 5 meter per stuk. Eén lengte van 10 meter nodig? Voed de strip dan aan beide uiteinden.

Kenmerken

- IP20 voor gebruik binnenshuis
- Zeer goede kleurechtheid met CRI>90
- Constante kleurtemperatuur MacAdam: <3
- Lange levensduur van 54.000 uur (L70)
- Dubbellaags printplaat voor een goede warmteafvoer

Technische specificaties:

Product naam	LED strip per 1 LED knipbaar || 120LED/m 2835 | 5m | IP20 | 3000K
EAN	8714984927537
Aantal per omdoos	25st
Model	Strip
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampspanning	0 - 24V
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter	19W
Stralingshoek	120°
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Ingangsspanning railverlichting	24V
Met bescherming	Nee

Lengte van de enkele secties	8.3mm
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Zelfklevend	Ja
Lichtstroom per meter	1527lm
Totale lengte	5m
Breedte	10mm
Hoogte/diepte	1.2mm
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor dimmer	Ja
Kleurweergave-index	90-100
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Aansluitwijze	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	54000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom per voet	465.43lm
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Led type	SMD
Max. systeemvermogen	95W
Stralingshoek regelbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur	80.4lm/W
Vermogensfactor	1
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.5 - 2.5mm²
Kleurtemperatuur	3000K
Garantie	3 jaar


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C
Kleinste buigradius	50mm









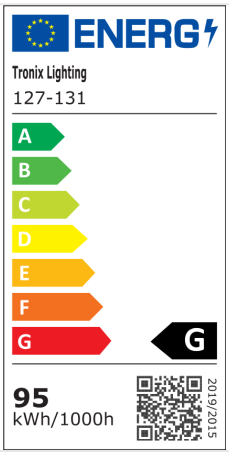

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.