LED uitgangsbord IP65 | opbouw | AT | incl. pictogrammen

ARTIKELNUMMER: 600-043

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Slagvast en waterdicht led-noodarmatuur met automatische zelftest, 240 lumen lichtopbrengst en zichtafstand van 30 meter. Voor plafondmontage in binnen- en buitenruimtes. Geleverd met 9 verwisselbare pictogrammen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Plafondopbouw
- **Max. systeemvermogen (W):** 5
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Herkenningsafstand (m):** 30
- **Functie**: Vluchtwegindicatie
- **Slagvastheid:** IK10
- **Noodfunctiebewakingssysteem:** Automatische zelfdiagnose

Technische specificaties:

Product naam	LED uitgangsbord IP65 | opbouw | AT | incl. pictogrammen
EAN	8714984946972
Aantal per omdoos	6st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Plafondopbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. spanning	220 - 240V
Lengte	194mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Breedte	340mm
Hoogte	108mm
Hoogte/diepte	108mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegindicatie
Incl. pictogram	Ja
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Ja
Slagvastheid	IK10
RAL-nummer behuizing	9016
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Lichtstroom in standby modus	240lm
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	5W
Vermogensfactor	0.3
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	240 - 240lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Herkenningsafstand	30m
Stroomverbruik in noodmodus	2W
Toepassing indicator	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-plaat
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)
Omgevingstemperatuur	1 - 45??C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





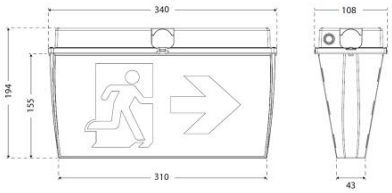

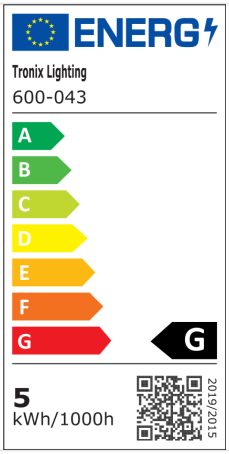

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.