TRONIX guided by light

LED voeding | eldoLED DUALdrive 560/A | 50W | DALI DT6

ARTIKELNUMMER: 215-646

Bekijk dit product in onze webshop

eldoLED



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De DUALdrive led-drivers van eldoLED beschikken over twee programmeerbare uitgangen (constante stroom) en zijn geheel naar wens in te stellen. Hierdoor is het mogelijk, mits je de led gegevens programmeert, om armaturen te voorzien van de gewenste lichtkleur en lichtopbrengst. Ideaal om te combineren met tuneable white armaturen aangestuurd via DALI.

Kenmerken

- Te combineren met de 214-232 Casambi module (via de led code ingang)
- Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder tuneable white verlichting op DALI
- Uitgaande stroom: 150 - 1400 mA
- Uitgaande spanning: 2 - 55 Volt

Technische specificaties:


Product naam	LED voeding | eldoLED DUALdrive 560/A | 50W | DALI DT6
EAN	8714984943919
Aantal per omdoos	40st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	2 - 55V
Uitgangsstroom	150 - 1400mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Uitgangsvermogen	50 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	153mm
Breedte	76.2mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte	30.5mm
Opgenomen vermogen	50W
Ingangsspanning	120 - 250V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 50??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	50000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	eldoLED
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



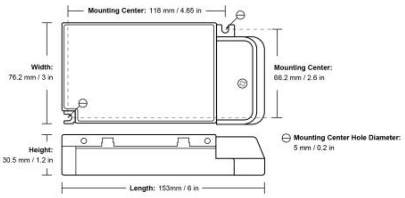

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.