TRONIX guided by light

LED voeding | NFC100-500mA | 10 watt | DALI dimbaar

ARTIKELNUMMER: 215-273

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze stevige DALI led-driver is compact van formaat, waardoor je deze module gemakkelijk in een nieuw of bestaand lichtplan kunt integreren. Deze module werkt met een maximale output van 10 Watt (100-500 mA), waardoor deze led-driver goed tot zijn recht komt in combinatie met verschillende lichtbronnen.

Kenmerken

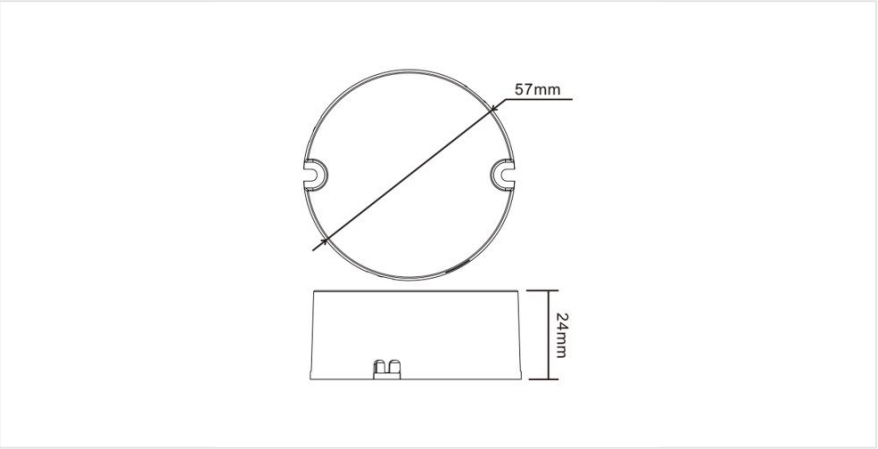
- Compact van formaat: Ø 57 mm diameter en 24 mm hoogte
- Output voltage 3 - 42 Volt
- IP20 voor gebruik in droge ruimtes

Technische specificaties:

Product naam	LED voeding | NFC100-500mA | 10 watt | DALI dimbaar
EAN	8714984948532
Aantal per omdoos	100st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Statisch
Uitgangsspanning	10 - 42V
Uitgangsstroom	100 - 500mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	10 - 10W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoogte	24mm
Diameter	57mm
Opgenomen vermogen	10W
Ingangsspanning	220 - 240V
Frequentie ingangsspanning	0 - 60Hz

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	DALI
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 - 60??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
Aantal kleurkanalen	1
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar


57mm
24mm