Nood railverlichting | 6W | zwart | auto test

ARTIKELNUMMER: 600-049

Bekijk dit product in onze webshop



Compacte vluchtwegverlichting voor 3-fase rails met verwisselbare lens en LiFePO4-accu. Inclusief autotest volgens IEC62034. Geschikt voor diverse toepassingen met ronde of ovale lensopties.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Vermogen (W)**: 6
- **Kleur behuizing**: Zwart
- **Accu-eigenschap**: Lithium-ionen
- **Functie**: Vluchtwegverlichting
- **Lichtverdeler**: Focuslens
- **Nominale bedrijfsduur (h)**: 3

Technische specificaties:

Product naam	Nood railverlichting | 6W | zwart | auto test
EAN	8714984950795
Aantal per omdoos	27st
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	AC
Nom. stroom	80 - 80mA
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Accu-eigenschap	Lithium-ionen
Montagewijze	Stroomrailadapter
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning	200 - 240V
Lengte	140mm
Breedte	140mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Hoogte	48mm
Hoogte/diepte	48mm
Kleurtemperatuur	5000 - 5000K
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Incl. pictogram	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Ja
Geschikt voor continu schakeling	Nee
Slagvastheid	IK02
RAL-nummer behuizing	9005
Aansluitwijze	Insteekaansluiting (Plug-in)
Lichtverdeler	Focuslens
Nom. bedrijfsduur	3 - 3h
Max. systeemvermogen	6W
Vermogensfactor	0.3
Aantal polen	2
Met verwarmingselement voor batterij	Nee
Type lithium-ionbatterij	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	450 - 450lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelfdiagnose
Lichtopbrengst bij noodbedrijf	450lm
Stroomverbruik in noodmodus	4W
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm??
Garantie	5 jaar (2 jaar op batterij)

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Omgevingstemperatuur	1 - 45??C










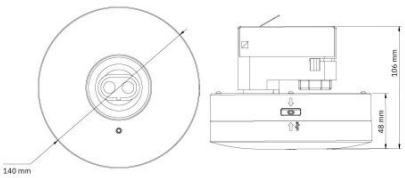

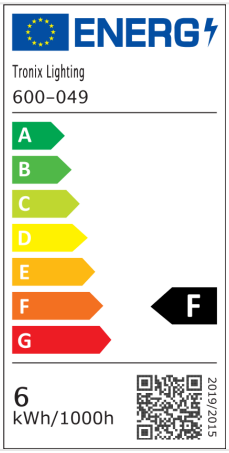

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.