Plafondlamp || 18W | 3-CCT | inbouw/opbouw

ARTIKELNUMMER: 136-221

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze multifunctionele plafondlamp kan voor zowel inbouw als opbouw gebruikt worden. Daarnaast is hij vooraf in te stellen op vermogen (12W/18W) en lichtkleur (3000K/4000K/6000K).

Kenmerken

- Als opbouwplafondlamp op te hangen met een bevestigingsbeugel.
- Bij het inbouwen van de lamp eenvoudig te bevestigen met twee verstelbare klemveren (inbouwmaat 12 tot 20 cm). De lamp wordt dan tegen het plafond geplaatst.

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp || 18W | 3-CCT | inbouw/opbouw
EAN	8714984937987
Aantal per omdoos	30st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	75 - 82mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	220mm
Inbouwdiameter	120mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	20.5mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK03
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Indirect
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehandeld
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Max. systeemvermogen	12W
Stralingshoek regelbaar	Nee


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Inbouwhoogte/diepte	20.5mm
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	75 - 75lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1350 - 1350lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000 - 6000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 40°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



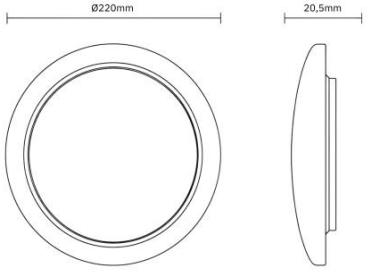

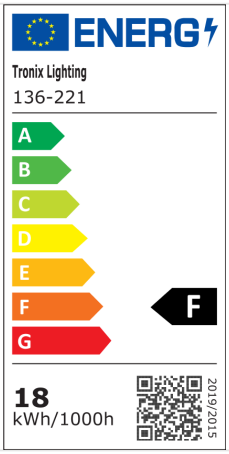

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.