Plafondlamp || Ø283mm | 5/10W | IP44 | 3000/4000K | sensor

ARTIKELNUMMER: 136-222

Bekijk dit product in onze webshop

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze plafondlamp (Ø 283 mm) heeft 2-CCT (3000K/4000K), schakelbaar vermogen (5W/10W) en een hoogfrequente bewegingssensor. De opalen cover zorgt voor egaal licht en de IK10-classificatie garandeert optimale slagvastheid.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Kleurtemperatuur (K):** 3000 - 4000
- **Materiaal afdekking:** Kunststof opaal
- **Buitendiameter (mm):** 283
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Slagvastheid:** IK10
- **Vermogen (W):** 5 - 10
- **Bewegingssensor technologie:** Hoogfrequent

Technische specificaties:

Product naam	Plafondlamp || Ø283mm | 5/10W | IP44 | 3000/4000K | sensor
EAN	8714984948594
Aantal per omdoos	10st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. stroom	190 - 190mA
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Buitendiameter	283mm
Constante lichtstroom regeling	Nee
Rasteruitvoering	Mat

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Nom. spanning	220 - 240V
Hoogte/diepte	90mm
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Slagvastheid	IK10
Met lichtsensor	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Lichtverdeler	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000h
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Max. systeemvermogen	10W


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Compatible met Casambi	Nee
Efficiëntie armatuur	110 - 110lm/W
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	550 - 1100lm
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 0.75mm²
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Kleurtemperatuur	3000 - 4000K
Met aansluitsnoer en stekker	Nee
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-25 - 40°C

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





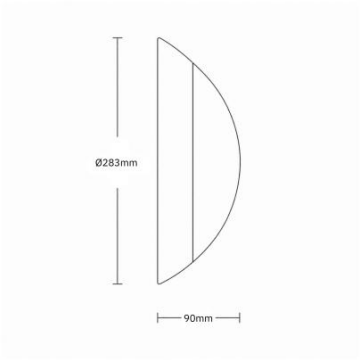

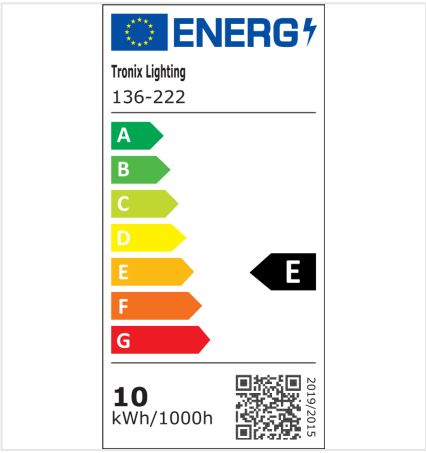

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.