TRONIX guided by light

# Plafondlamp || Ø300mm | 12W | 3-CCT

ARTIKELNUMMER: 136-042

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit plafondarmatuur is door het eenvoudig verstellen van lichtkleur, geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, hotels, scholen en andere publieke ruimtes.

**Kenmerken**

- Hoge kwaliteit interne driver met optimale warmteafvoer
- Direct aansluitbaar d.m.v. aansluitblokje op het armatuur
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Lange levensduur van 50.000 uur

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Plafondlamp \|\| Ø300mm \| 12W \| 3-CCT |
| EAN | 8714984933149 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. stroom | 50 - 54.5mA |
| Spanningstype | AC |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Buitendiameter | 300mm |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Rasteruitvoering | Mat |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Hoogte/diepte | 58mm |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurweergave-index | 70-79 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Slagvastheid | IK08 |
| Met lichtsensor | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Lichtverdeler | Overig |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Max. systeemvermogen | 12W |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 3 |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Efficiëntie armatuur | 100 - 100lm/W |
| Dimbaar | Nee |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1200 - 1200lm |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 0.75mm² |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP65 |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 - 5700K |
| Met aansluitsnoer en stekker | Nee |
| Garantie | 3 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 65°C |

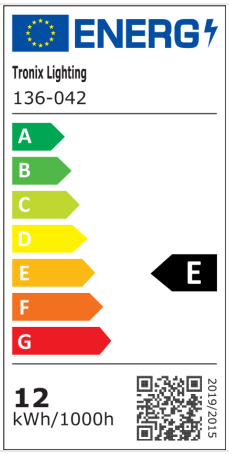
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.








17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.