# Post top light | zilver | 12/20/30/40W | 2700K/3300K/4000K

ARTIKELNUMMER: 220-042

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze lampenkop is niet alleen erg stevig, maar biedt ook voldoende licht in combinatie met drie verschillende kleurtemperaturen. Door het egale, zachte en flikkervrije licht zijn deze lampen uitermate goed geschikt voor plaatsing in de tuin, bij een winkel of bij een bedrijfspand.

**Kenmerken**

- Wattage instelbaar d.m.v. een powerswitch (4 standen)
- Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 2700K, 3300K en 4000K


**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | Post top light \| zilver \| 12/20/30/40W \| 2700K/3300K/4000K |
| EAN | 8714984947191 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Dimbaar | Nee |
| Type | Paaltoparmatuur |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Aansluitwijze | Overig |
| Montagewijze | Opzet/opschuif |
| Hoogte/diepte | 420mm |
| Diameter | 371mm |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Kleurtemperatuur | 2700 - 4000K |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Spanningstype | AC |

| | |
|---|---|
| Nom. spanning | 228 - 228V |
| Nom. stroom | 178 - 178mA |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Geschikt voor topmaat | 60 - 60mm |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Kabellengte | 0.5m |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
| Slagvastheid | IK09 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 131000h |
| Max. systeemvermogen | 40W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1100 - 3200lm |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 84lm/W |
| Vermogensfactor | 0.96 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -30 - 50??C |
| Lengte aansluitkabel | 5m |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



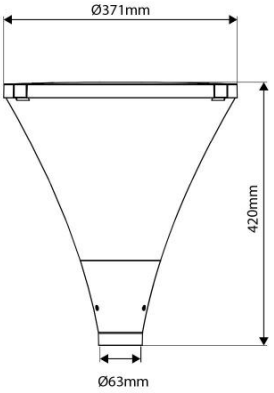

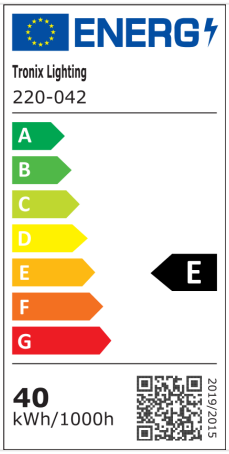
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.