TRONIX guided by light

# PS230 | eindsnoer | 4x0,8m | witte draad | 6500K CW

ARTIKELNUMMER: 011-177

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Pro System 230V eindsnoer met 4 x 0,8 meter combineert warme sfeerverlichting met een slimme ophangconstructie. Eén connector wordt aangesloten op de hoofdkabel, terwijl de overige 3 uitsluitend dienen als extra ophangpunten.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Geschikt voor buitengebruik:** Ja
- **Koppelbaar:** Nee
- **Type:** Eindsnoer
- **Nom. spanning (V):** 230 - 230V
- **Kleur:** Wit
- **Totale lengte (m):** 0.8m
- **Kleurtemperatuur:** 6500K


**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | PS230 \| eindsnoer \| 4x0,8m \| witte draad \| 6500K CW |
| EAN | 8714984934962 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Aantal lichtpunten | 32 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aansluitvermogen | 2.5W |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Koppelbaar | Nee |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 230V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type | Eindsnoer |
| Nom. spanning | 230 - 230V |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Totale lengte | 0.8m |
| Lichtkleur | Wit |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 20000h |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm?? |
| Kleurtemperatuur | 6500K |
| Garantie | 2 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

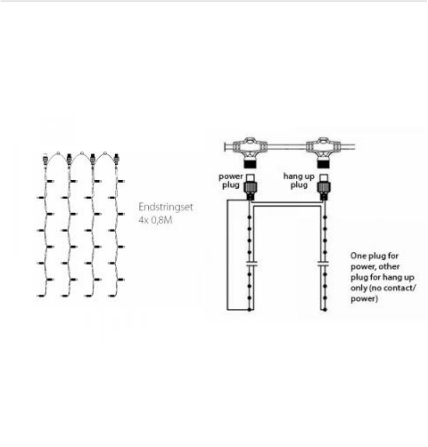

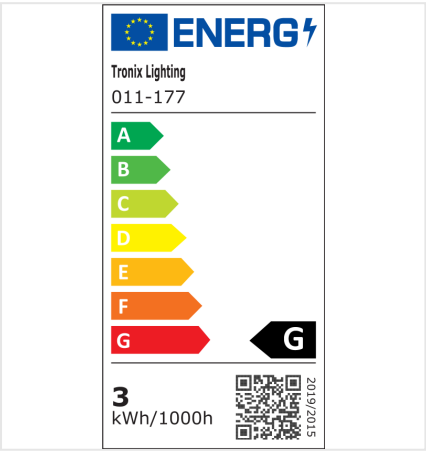
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.