
# PS230 | ijspegelverlichting | 2x0,8m | witte draad | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 007-051

Bekijk dit product in onze webshop

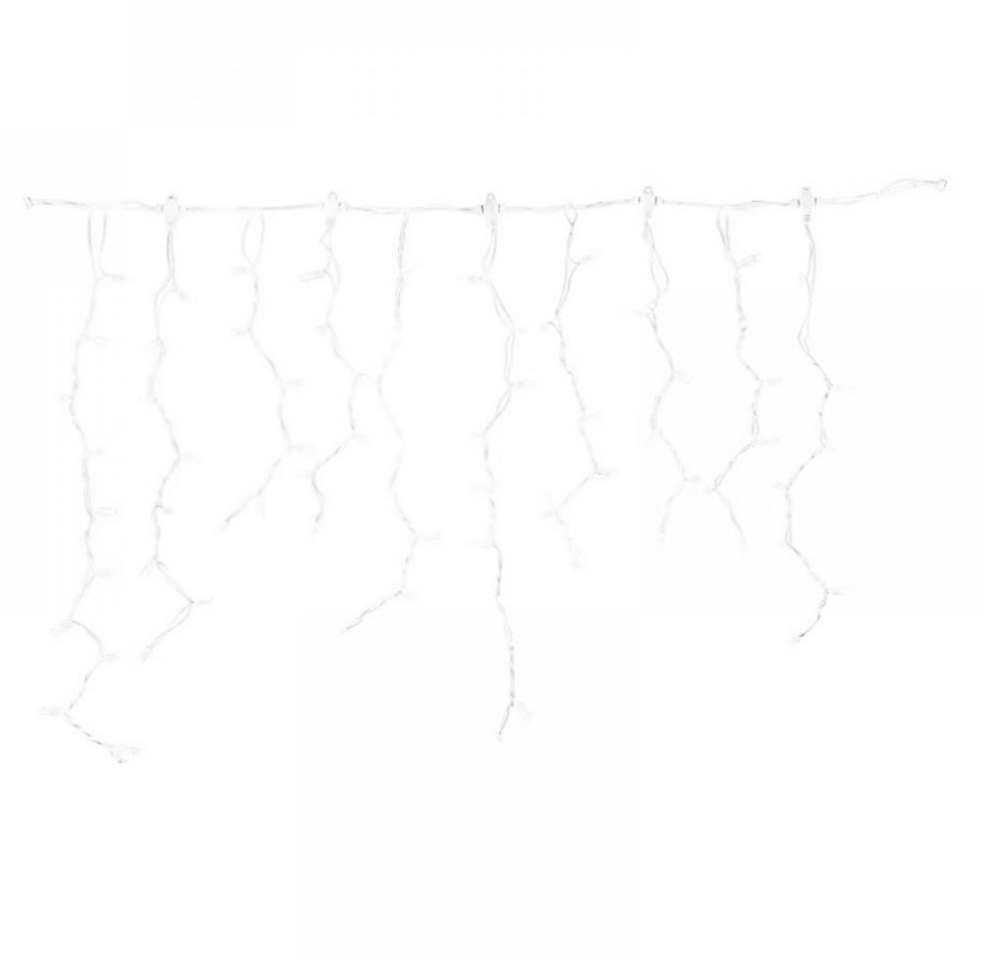

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

IJspegelverlichting uit de Pro system Modular 230V serie met extra warm wit licht (2400K). Flexibel koppelbaar systeem voor professionele decoratieve toepassingen, geschikt voor buitengebruik.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Geschikt voor buitengebruik:** Ja
- **Koppelbaar:** Ja
- **Nom. spanning:** 230 - 230V
- **Kleur:** Wit
- **Totale lengte:** 2m
- **Hoogte/diepte:** 800mm
- **Kleurtemperatuur:** 2400K

**Technische specificaties:**


| | |
|---|---|
| Product naam | PS230 \| ijspegelverlichting \| 2x0,8m \| witte draad \| 2400K WW+ |
| EAN | 8714984908758 |
| Aantal per omdoos | 10st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Aantal lichtpunten | 152 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aansluitvermogen | 11W |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Koppelbaar | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 230V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type | IJspegelverlichting |
| Nom. spanning | 230 - 230V |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Totale lengte | 2m |
| Hoogte/diepte | 800mm |
| Lichtkleur | Wit |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C | 20000h |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm?? |
| Kleurtemperatuur | 2400K |
| Garantie | 2 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



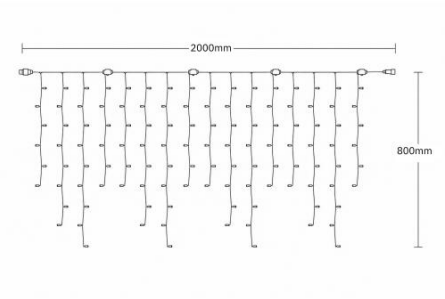

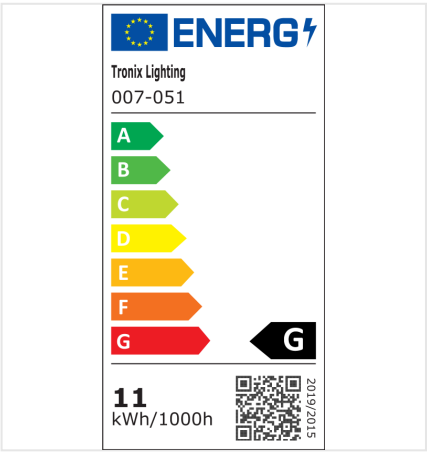
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.