# PS36 | lichtsnoer | 6m | transparante draad | 2400K WW+

ARTIKELNUMMER: 018-119

Bekijk dit product in onze webshop





17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Dit koppelbare 36V lichtsnoer met 2400K lichtkleur combineert een extra warme uitstraling met de voordelen van laagspanning. Ideaal voor decoratieve verlichting in openbare ruimtes, winkelgebieden, evenementen en andere locaties waar veiligheid en sfeer centraal staan.

**Belangrijkste productkenmerken:**

- **Aantal lichtpunten:** 60
- **Kleur:** Kleurloos
- **Koppelbaar:** Ja
- **Type:** Lichtsnoer
- **Totale lengte (m):** 6m
- **Beschermingsgraad (IP):** IP65
- **Kleurtemperatuur:** 2400K


**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | PS36 \| lichtsnoer \| 6m \| transparante draad \| 2400K WW+ |
| EAN | 8714984931558 |
| Aantal per omdoos | 18st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Aantal lichtpunten | 60 |
| Met lichtbron | Ja |
| Aansluitvermogen | 4.6W |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Spanningstype | DC |
| Koppelbaar | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling spanningsgestuurd |
| Ingangsspanning railverlichting | 36V |

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Type | Lichtsnoer |
| Nom. spanning | 36 - 36V |
| Kleur | Kleurloos |
| Totale lengte | 6m |
| Lichtkleur | Wit |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Aansluitwijze | Overig |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 20000h |
| Vermogensfactor | 0.95 |
| Soort bedrading | Incl. doorgangsbedrading |
| Aantal polen | 2 |
| Type voeding | Netvoeding |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 0.5mm² |
| Kleurtemperatuur | 2400K |
| Garantie | 2 jaar |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



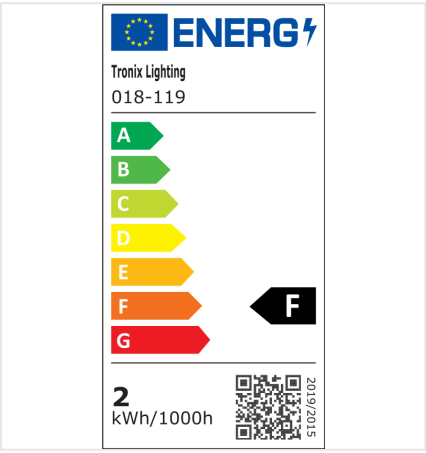


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.