# Railspot | 3-fase | wit | 30W | 930-935-940 | 45° | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 169-363

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

De Driver van deze dimbare Trackspot zit in de Trackadaptor, waardoor de warmte van zowel de led's als de Driver los van elkaar afgevoerd kunnen worden. Dit zorgt voor een goede warmte afvoer en een langere levensduur.

**Rails & accessoires - 3-fase rails**

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

**Kenmerken**

- Hoge warmte afvoer door separate led's en Driver
- Dimbaar

**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Railspot \| 3-fase \| wit \| 30W \| 930-935-940 \| 45° \| dimbaar |
| EAN | 8714984947733 |
| Aantal per omdoos | 12st |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lamphouder | Geen |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
| Lengte | 210mm |
| Buitendiameter | 90mm |
| Inbouwlengte | - - -mm |
| Inbouwbreedte | - - -mm |
| Inbouwhoogte | - - -mm |
| Inbouwdiameter | 0 - 0mm |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Lichtkleur regelbaar | Nee |
| Kleur reflector | Zilver |
| Kleurtemperatuur | 3000 - 3500 - 4000K |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Lichtstroom regelbaar | Traploos |
| Lichtuittrede | Direct |
| Stralingshoek | 21-40° - Mediumstralend |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240V |
| Nom. stroom | 129 - 129mA |
| Aantal polen | 3 |
| Lichtbron inbegrepen | Ja, vaste LED |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


| | |
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0 - 0mm² |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Slagvastheid | IK02 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000h |
| Max. systeemvermogen | 30W |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 2400 - 2400lm |
| Efficiëntie armatuur | 80 - 80lm/W |
| Vermogensfactor | 0.96 |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0W |
| Oppervlak geborsteld | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Noodfunctiebewakingssysteem | Geen |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Reflector | Hoogglans |
| Garantie | 5 jaar |
| Omgevingstemperatuur | -20 - 45°C |
| Ingangsspanning railverlichting | 230V |
| UGR level (Unified Glare Rating) | = 22 |


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.







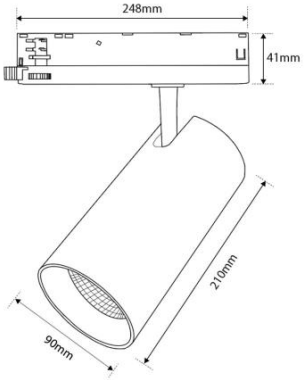

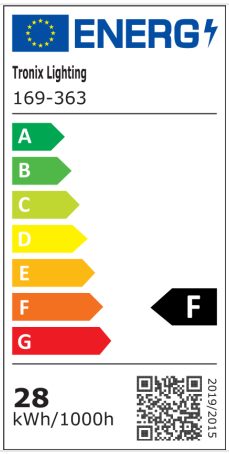
17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.