Railspot || 3-fase | wit | lineair | 690mm | 20W | 3000K

ARTIKELNUMMER: 169-306

Bekijk dit product in onze webshop



17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze langwerpige, lineare railspot is voorzien van een opale cover, waardoor deze lamp uitermate goed geschikt is voor ruimtes waar minder lichthinder gewenst is. Tevens is deze railspot voorzien van een warm witte lichtkleur, ideaal voor locaties als het kantoor of een winkel.

Rails & accessoires - 3-fase rails

Tronix Lighting biedt een ruim en divers assortiment op het gebied van 3 fase rails en bijhorende accessoires. Elk product is verkrijgbaar in bijpassende kleuren voor een prachtig, op maat gemaakt resultaat.

Kenmerken

- Minder scherp licht dankzij de opale cover
- Kleurtemperatuur: 3000K
- Lange levensduur van 50.000 uur

Technische specificaties:

Product naam	Railspot || 3-fase | wit | lineair | 690mm | 20W | 3000K
EAN	8714984927209
Aantal per omdoos	12st
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesatineerd
Lengte	690mm
Breedte	31mm
Hoogte/diepte	48mm
Inbouwlengte	- - -mm
Inbouwbreedte	- - -mm
Inbouwhoogte	- - -mm

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Inbouwdiameter	0 - 0mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Kleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Lichtkleur regelbaar	Nee
Kleur reflector	Wit
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	90-100
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct/indirect
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	- - -mA
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED


17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Oppervlaktebescherming	Overig
Slagvastheid	IK02
Max. systeemvermogen	20W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1374 - 1374lm
Efficiëntie armatuur	69.3 - 69.3lm/W
Vermogensfactor	0.9
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Oppervlak geborsteld	Nee
Soort bedrading	Eindig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Reflector	Geen
Garantie	5 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45°C
Ingangsspanning railverlichting	230V

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.





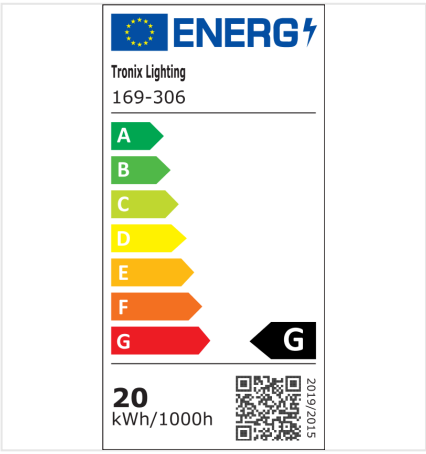

17.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.